

BARRERA DE CONTENCIÓN INFLABLE EXPANDI IF60_50 900 PVC/PU


Código: CA12

Estas barreras se caracterizan por tener cámaras de flotación inflables. Esta característica hace que el volumen de estiba sea mucho menor y la relación flotación/peso mucho mayor comparados con los de las barreras de flotación sólida.

Gracias a su bajo peso pueden ser fácilmente desplegadas desde barcos, muelles, carretes... y manipuladas con comodidad por las tripulaciones. Están recomendadas para su uso tanto en aguas tranquilas como en mar abierto.

Las barreras están fabricadas en tejido naranja de poliéster recubierto de PVC/PU resistente a hidrocarburos, rayos UV y agua de mar.

Las conexiones entre tramos se realizan mediante la conexión Expandi, lo que permite transmitir mejor los esfuerzos transmitidos a la barrera. Es una conexión de aluminio flexible.

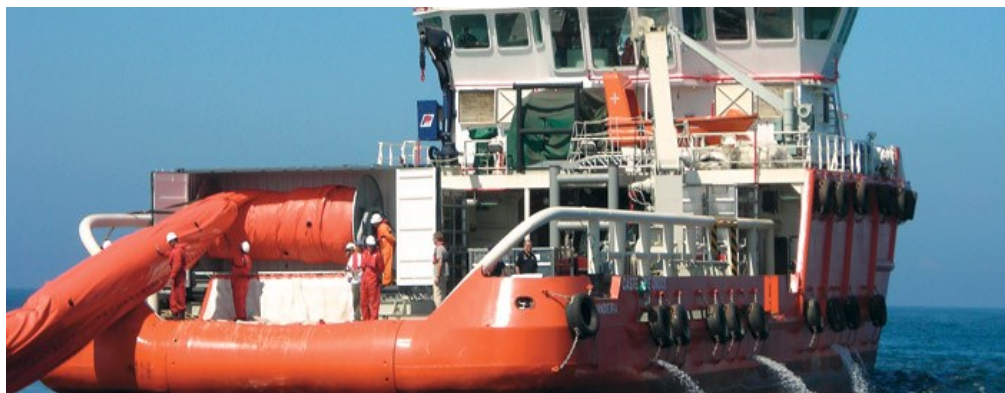

BARRERA DE CONTENCIÓN INFLABLE
EXPANDI IF60_50 900 PVC/PU

Código: CA12

Modelo	Barrera Flotadores Cilíndricos
Altura total	110 cm
Francobordo	60 cm
Calado	50 cm
Tramos de construcción	25 metros
Conexiones entre tramos	Expandi
Material de construcción	Poliéster recubierto de PVC/PU resistente a hidrocarburos. 900 gr/m ² .
Lastre	Cadena de acero galvanizada en caliente. Metida en bolsillo

